


Simple

Termékadatlap




SIMPLE

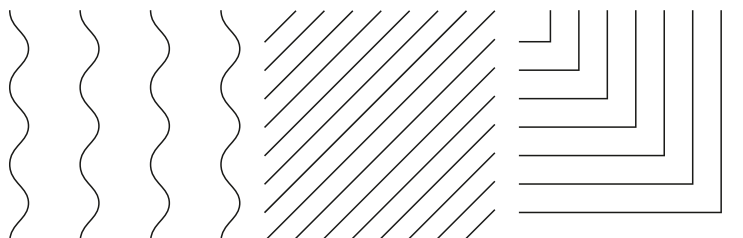

SPECIFIKÁCIÓ


- □ A szerkezet extrudált, porfestett alumíniumból készül.
Kézi vezérlés karos fogantyúval (az ár tartalmazza).
- □ **Alternatív megoldásként elektromos motorral rendelhető (felár ellenében).**
- □ Vízlevezető rendszer az árban benne van.
Opatex tetőanyag - alapfelszereltség (egyéb anyagok kérésre elérhetők).
Porfestés bármilyen RAL színben lehetséges.
Csak falra szerelt változatban érhető el.
Moduláris csatlakozás lehetséges.
- □ 3. osztályú szélállóság.
További kiegészítők opciója:
 - világítás – LED Spot, LED Line és LED Box,
 - Árnyékolók
 - infravörös fűtők,
 - szél-, nap- és esőérzékelők.

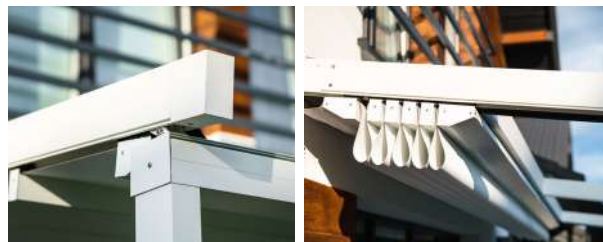

Spot



Line



Box



Infravörös fűtők



Rolók
(képernyők)



SZÍNEK

ÉPÍTÉS

9010ST
krémfehér szín
hasonló a RAL9010-hez

7016ST
Szénszürke szín-
fém, hasonló
a RAL7016-hoz

TOVÁBBI SZÍNEK

Bármilyen szín a
a RAL-paletta

Fahatású
lakkozás

TIGER 3D Metalizáltak,
68-as sorozat

SZÉLÁLLÓ KERETEK

9016
Fehér szín

1013
Creme szín

7016ST
Szénszürke
-fém, hasonló
a RAL7016-hoz

TOVÁBBI SZÍNEK

Bármilyen szín a
a RAL-paletta

Szövetek

Opatex

SOLTIS W 96

STANDARD SZÖVET SZÍNEK (OPATEX)



fehér/ fehér 112



szürke/ világosszürke 877



krém/ krém 272



szürke/ krém 878



bordó/ krém 444



szénszürke/ krém 815



gesztenye/ krém 819




zöld/ krém 632




szénszürke/ szénszürke 822



fekete/ fekete 904



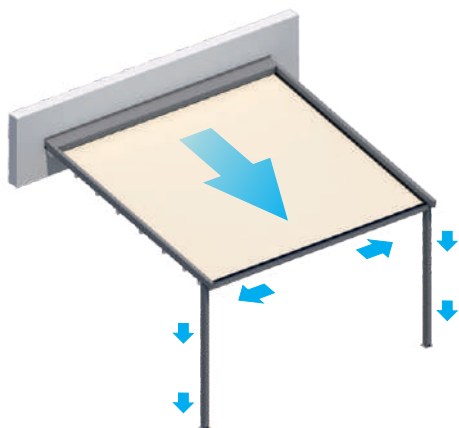


PROFILOK

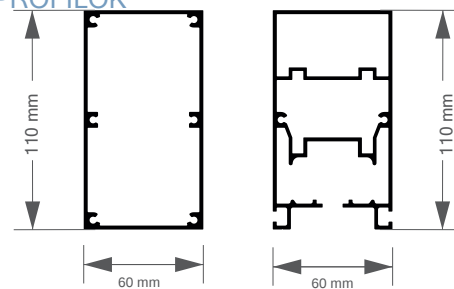


TÁMASZRÉSZ


Vízvezetés

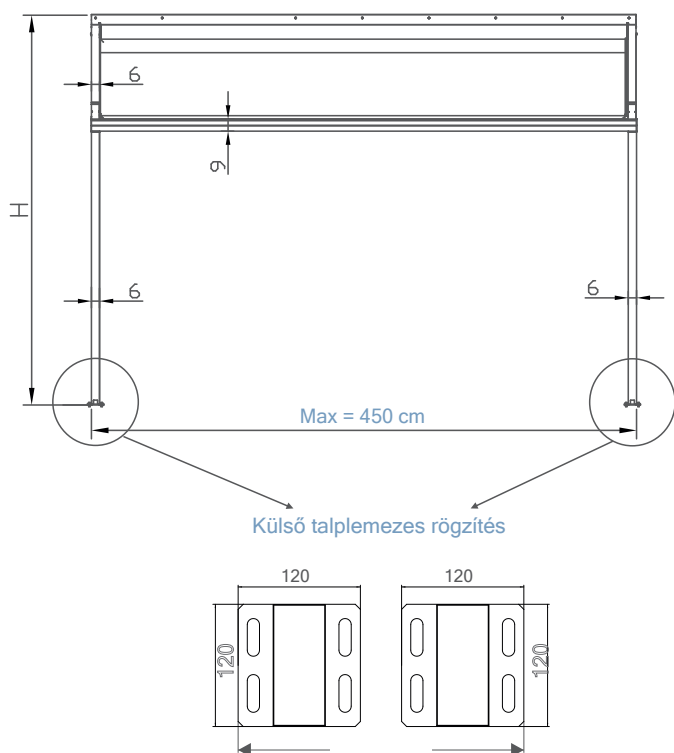


OLDALNÉZET

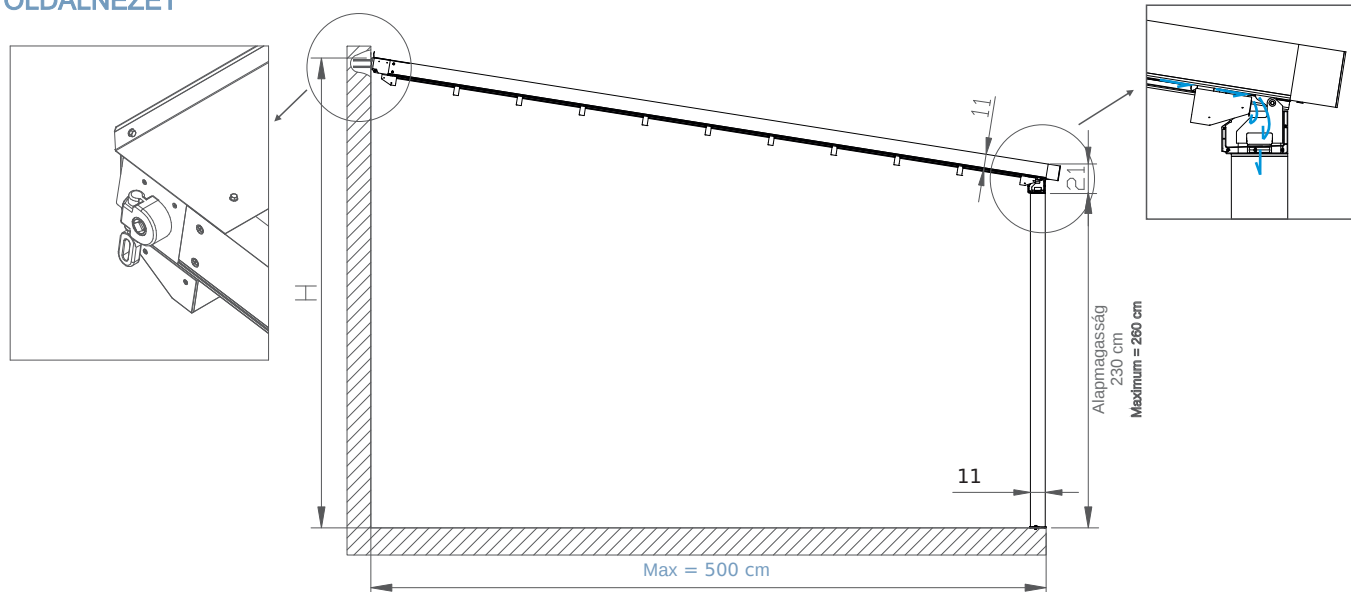

MODULÁRIS CSATLAKOZÁS




1 modul:
Szélesség max- 450 cm
Maximális kinyúlás - 500 cm

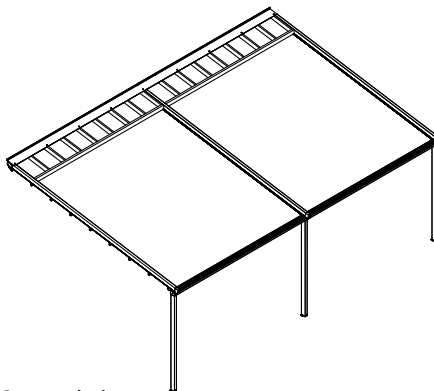

2 modul:
Szélesség max - 700 cm
Maximális kinyúlás - 500 cm

PONYVA BELŐGÁS



P [cm]	b[cm]	ll [db]	hp [cm]
		Merevítő profilok száma	
200	53	4	45
250	59	5	45
300	65	6	46
350	71	7	46
400	77	8	47
450	83	9	47
500	89	10	48

Az összegyűjtött ponyva anyagának teljes magassága a merevítő profilok közötti távolságtól függően változik. Kérésre a távolság csökkenthető, így az összegyűjtött anyag teljes magassága (hp) is csökkenthető.

S [%]	L [cm]
Minimális lejtés	Maximális távolság profilok között
6	165-199
7	200-225
8	226-250
9	251-275
10	276-300
11	301-325
12	326-350
13	351-375
14	376-400
15	401-425
16	426-450

Szövetek	leírás
Opatex	850 g/m ²
Soltis W 96	620 g/m ²
Távvezérlők 	
SITUO 1 RTS távvezérlő, 1 csatornás	
SITUO 5 RTS távvezérlő, 5 csatornás	
SITUO 1 SOLIRIS RTS távvezérlő, 1 csatornás, napenergia-érzékelő támogatással	
SITUO 5 SOLIRIS RTS távvezérlő, 5 csatornás, napenergia-érzékelő támogatással	
TELIS 16 RTS távvezérlő, 16 csatornás	
Távvezérlők 	
SITUO 1 IO távvezérlő, 1 csatornás	
SITUO 5 IO távvezérlő, 5 csatornás	
NINA IO távvezérlő, 50 csatornás, digitális kijelzővel	
NINA TIMER IO távvezérlő, 50 csatornás, digitális kijelzővel	
Vezérlések  TELECO	
Rádióvezérlő egység 1 motorhoz (nincs időjárás-érzékelők opció)	
Rádióvezérlő egység 1 motorhoz, beépített LED-vevővel (max. 75 db LED spotlámpa) Opcionális érzékelők: szél, eső, hőmérséklet, hőmérséklet & eső kombináció hó észlelésére szolgáló érzékelők	
Tápellátás 150 W	
42 csatornás távvezérlő, fekete/fehér	
63 csatornás távvezérlő, fekete/fehér	


Világítás



Spotlámpa

LED Spotlámpa
További vezérlés akár 25 spotlámpáig Somfy RTS
További vezérlés akár 50 spotlámpáig Somfy RTS
További vezérlés akár 25 spotlámpáig Somfy IO
További vezérlés akár 50 spotlámpáig Somfy IO
Fehér TELECO vezérlő akár 25 spotlámpáig

Minden konstrukcióhoz legalább 8 spotlámpa javasolt, a merevítő profilokban legalább 3 LED spotlámpa elhelyezésével.



Box

LED Doboz
További vezérlés akár 25 spotlámpáig Somfy RTS
További vezérlés akár 25 spotlámpáig Somfy IO
Fehér TELECO vezérlő akár 25 spotlámpáig

Okostelefon vezérlés

TAHOMA SOMFY SWITCH
DAISY TELECO

Időjárás-érzékelők TELECO

Szél TELECO

Eső TELECO

Hőmérséklet TELECO

Eső- és hőmérséklet-érzékelők a hó észleléséhez TELECO

Időjárás-érzékelők Somfy. RTS

Szél EOLIS SENSEOR RTS rádiómotorokhoz (fehér)

Szél-Nap SOLIRIS SZELENER SENSOR RTS rádiómotorokhoz (fehér)

Időjárás szenzorok Somfy. IO

Szél Eolis IO

Eső Ondeis 24V